Defoaming Pump

デフォーミングポンプ

脱泡機能付二軸スクリューポンプ（VQ型）登場

(PAT.P)

デフォーミングポンプ（VQ 型）

脱泡移送 脱泡しながら液移送を実現！

高自吸 非接触ポンプでありながら高自吸力。−8mを実現！

無漏洩 軸封部が接液しないノンシール機能を実現。漏れやすい液に最適！

エア源さえあえればOK!

標準型（SQ 型）

用途

食品業界



チョコレート、ケチャップ、ひき肉、味噌、マヨネーズ etc

医薬化粧

化粧クリーム、シャンプー、ジェル etc

様々なシーンに最適です 「工程の連続化」「酸化防止等の品質の安定性」「製造時間の短縮」「定流量の測定」

FUKKO pump 伏虎金属工業株式会社

優れた移送技術で選ばれています。

脱泡移送原理イメージ図

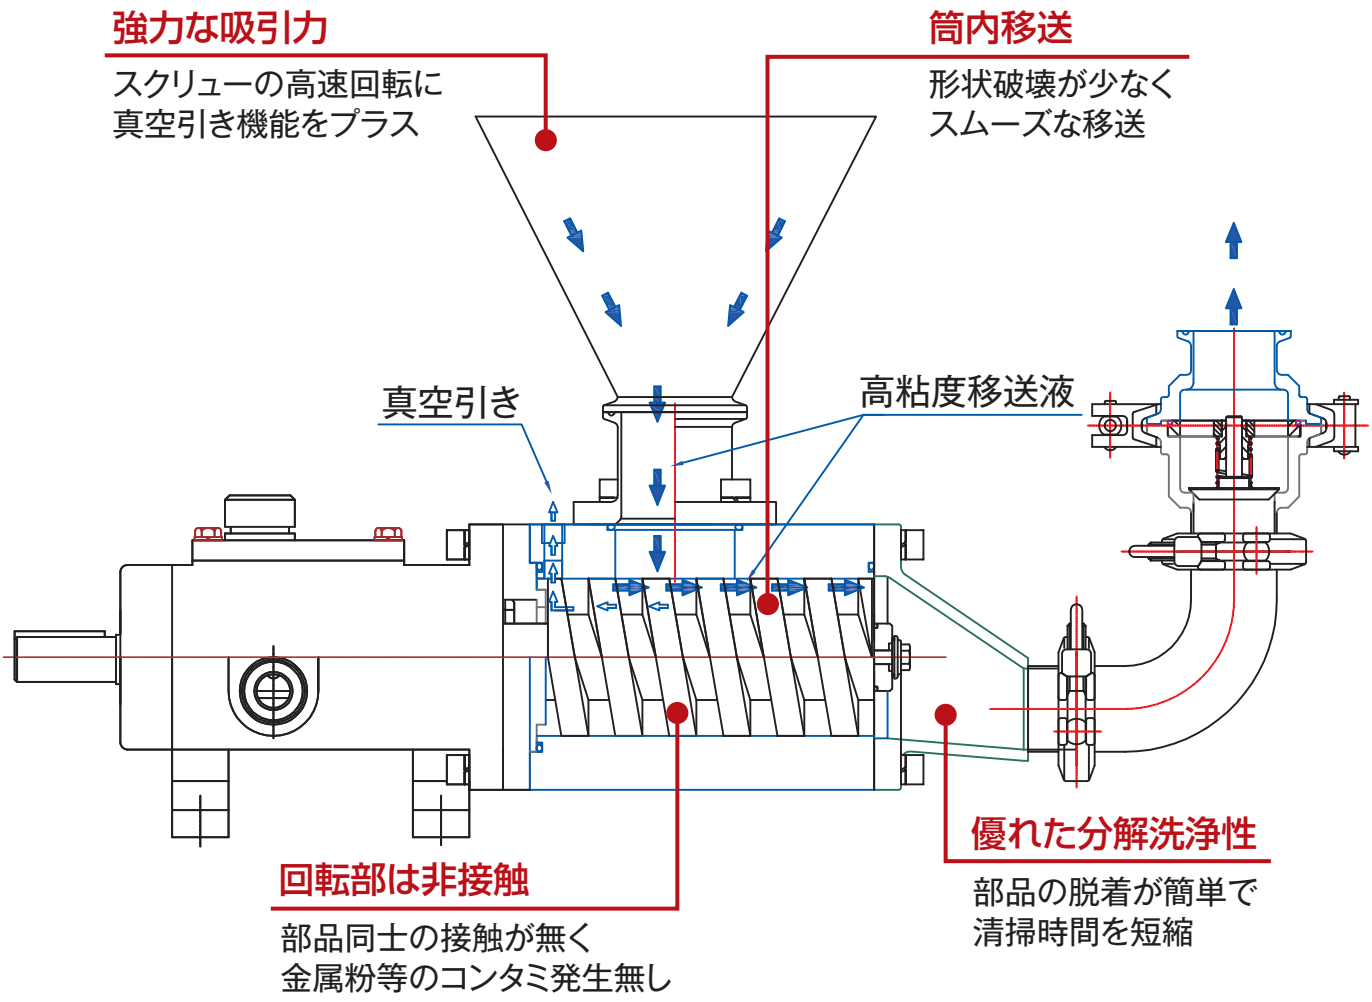

主 仕 様

接続方式	ヘルール、IDFネジ、JIS10K
流れ方向	上 → 前 ・ 下 → 前
使用温度	100℃(標準仕様)※
口径	1.5S ～ 3.5S
駆動方式	カップリング直結、Vベルト駆動

※100℃以上の場合はご相談ください。

主要部標準材質

ハウジング	FC250
ケーシング	SCS16
回転スクリュー	SUS316L
シャフト	SUS329J1

pump FUKKO 伏虎金属工業株式会社

URL ▶http://www.fukko.com/
E-mail ▶fukkopump@fukko.com

詳細はWEBで
fukko 検索

■本社・工場 〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町 2 丁目 33 番地
TEL.(073) 424−8155 ／ FAX.(073) 426−0710
■東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-9-6 塩部ビル 3 階
TEL.(03) 3553−0351 ／ FAX.(03) 3553−0352
■大阪営業所 TEL.(06) 4803−6644 ／ FAX.(06) 4803−6511
■粉河工場 TEL.(0736) 73−6161 ／ FAX.(0736) 73−7110

●本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。
●本カタログの記載内容の無断転載はかたくお断りいたします。

⚠ 安全に関するご注意
ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

ISO 9001:2008
認証事業所:本社

2014.5 MEE14G001